


**GLADWORK**

# iBind A12

Comb Binding Machine

Переплётная машина

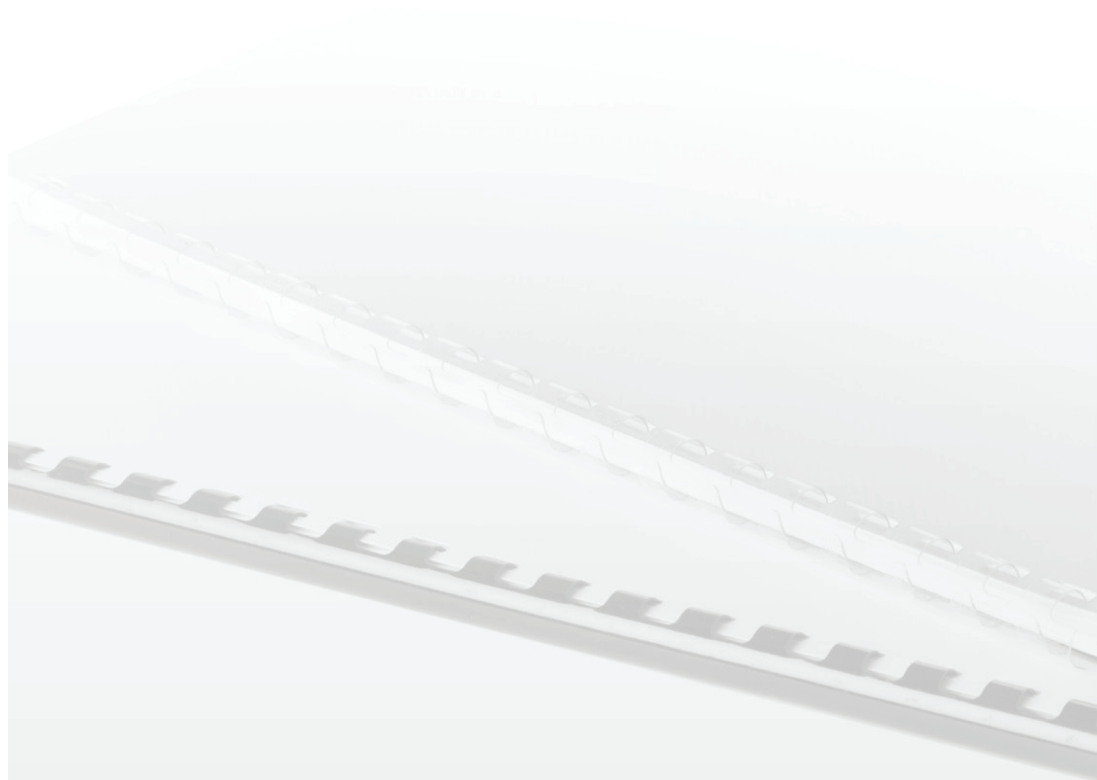

**Lite** Усилие при пробивке **20%**  
**Lite** Шум при пробивке **НИЖЕ**



Max. 12 sheets  
blatt  
feuilles  
hojas  
листов




Max. 450 sheets  
blatt  
feuilles  
hojas  
листов

Производитель: Zhenjiang Nantai Foreign Economy&Trade Co, LTD, China.

# iBind A12

Переплётная машина

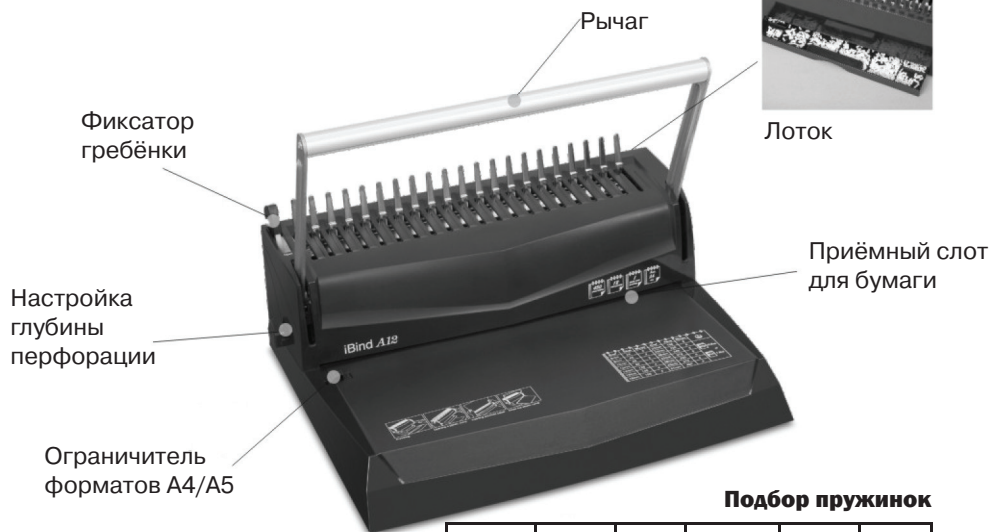

### Подбор пружинок

диаметр	листов	отступ	диаметр	листов	отступ
6 мм	25	2	22 мм	195	5
8 мм	45	2	25 мм	220	5
10 мм	65	3	28 мм	245	5
12 мм	95	3	32 мм	270	5
14 мм	125	4	38 мм	320	5
16 мм	145	4	45 мм	370	5
19 мм	155	4	51 мм	450	5


## Рекомендации по эксплуатации

- Поместите переплётную машину на устойчивую поверхность.
- Используйте машину только для переплётки бумажных документов с обложками в количествах не превышающих параметры указанные в технических характеристиках.
- Перед переплёткой важных документов всегда тестируйте машину, пробивая небольшое количество листов.
- Проверьте переплетаемые документы на отсутствие в них посторонних предметов, канцелярских скрепок.
- Регулярно опустошайте лоток для конфетти.
- Переносите переплётную машину держа её за основание.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать переплётную машину.

## Технические характеристики

	iBind A12
Макс. кол-во пробиваемых листов	12 листов (70-80 г/м <sup>2</sup> )
Макс. кол-во переплетаемых обложек	1 лист ПВХ, 0.15 мм
Контроль глубины перфорации	2-5 мм
Переплёт	Макс. размер пружинки 51 мм Макс. 450 листов (70-80 г/м <sup>2</sup> )
Макс. формат бумаги	A4 (297 мм)
Число пробиваемых отверстий	21
Максимальная ширина стопы бумаги	A4/A5
Вес	2.8
Размеры (ВхШхГ)	350 x 275 x 150 мм

**Примечание:** Пожалуйста не вставляйте в гребёнку пружинку до окончания процесса пробивки.



(Рис 1.) Подготовка к пробивке: Установите ограничитель форматов в нужное положение (A4/A5)



(Рис 2.) Установите регулятор глубины перфорации в положение от 2 до 5 мм



(Рис 3.) Вставьте в приёмный слот бумагу ( макс. 12 листов 70-80 г/м<sup>2</sup> за 1 раз)



(Рис 4.) Опустите ручку вниз до упора полностью пробив стопу бумаги



(Рис 5.) Вставьте и откройте пружинку. Надавите на фиксатор гребёнки, чтобы зафиксировать её в нужном положении




(Рис 6.) Поместите перфорированную бумажную стопу в открытую пружинку



(Рис 7.) Когда все листы вставлены, отпустите замок фиксации гребёнки и поднимите ручку в исходное положение



(Рис 8.) Извлеките готовый буклет.



(Рис 8.) Опустошите лоток от бумажных конфетти